

LORS-2KN

-54V/37.0A 직류전원장치

Outdoor Power Cabinet with Battery Shelf

-54VDC / 37.0A Output

제품의 특징

- 5G RU에 안정적인 전원을 공급
- 초소형 설계/정류기와 축전지 분리 구조
- RU에 3개의 DC전원 공급
- 리튬인산철 배터리(20AH) 정류기에 직접 부착 가능
- TCP/IP, 점점 통신방식 적용
- 입,출력 : AC입력, DC출력, 축전지 출력, 알람



전기적 특성

※ 입력 조건

- 입력 전압..... 1Ø3W 220Vac
- 입력 주파수..... 47Hz~63Hz
- 최대 역률..... 98.0%이상
- 최대 효율..... 94.0%이상


※ 출력 조건

- 정격 출력 전압..... DC -54.0V
- 출력 전압 운용 범위..... - 42~54.5V
- 최대 출력 전류..... 37.0A

기능

- 출력 과전압 보호..... -55.0Vdc ±0.5V
- 축전지 과방전 보호 -42.0Vdc ±0.5V
- 출력 전류 제한..... 101%~130% 이내
- Debug RS232
- Communication Output alarm or TCP/IP (선택 가능)
(6Port)

DIMENSION

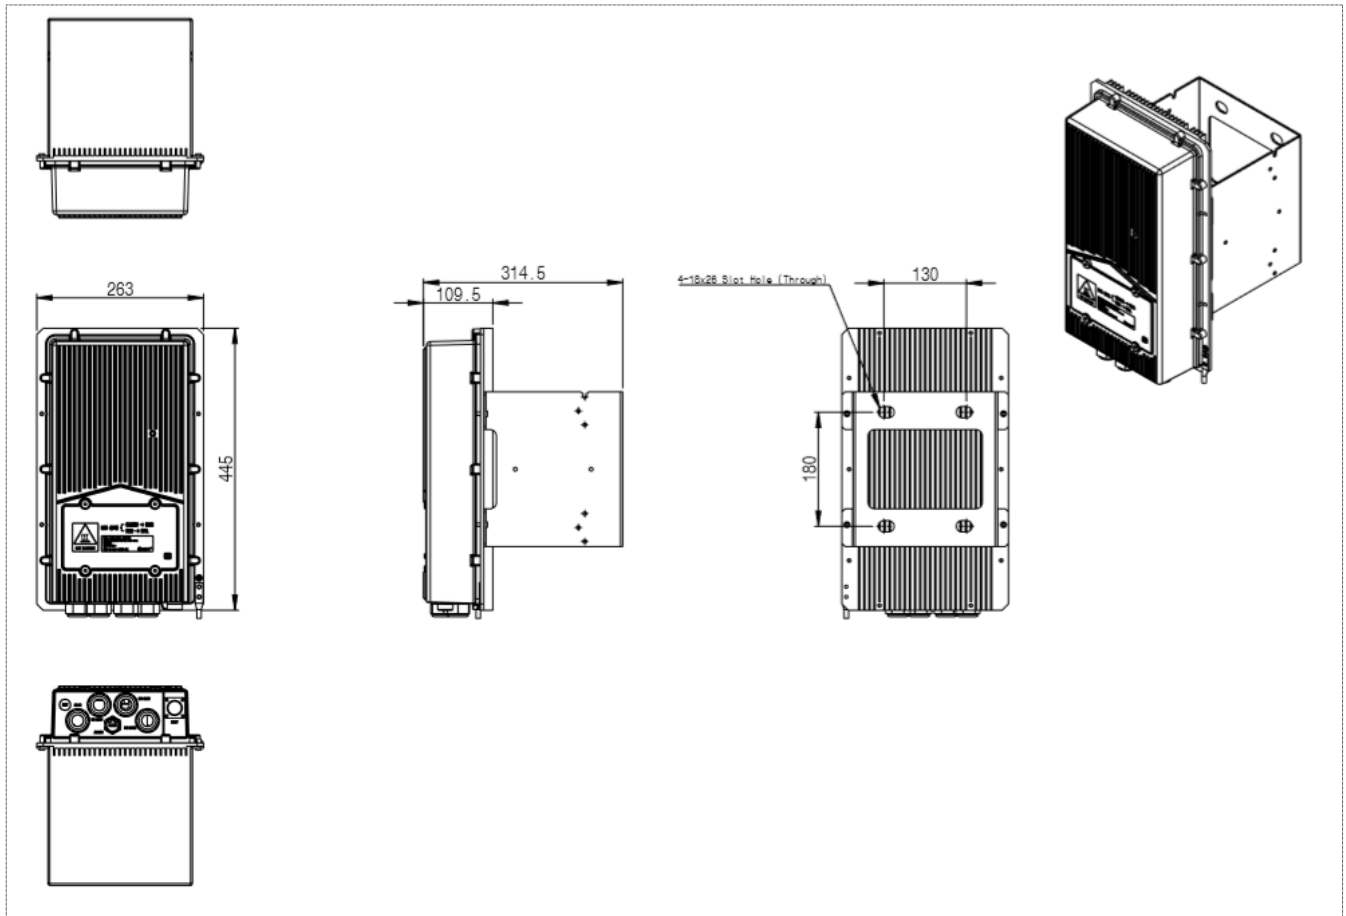

POWER SOLUTION PROVIDER

본사 및 공장 : 경기도 용인시 처인구 양지면 남평로 134-14 Tel.031-330-5500/ FAX.031-330-9040