

SORS48-1.5KW

-53.3V/28.1A 직류전원장치

Outdoor Power Cabinet with Battery Shelf

-53.3VDC / 28.1A Output

제품의 특징

- 5G RU에 안정적인 전원을 공급
- 초소형 설계/정류기와 축전지 분리 구조
- RU에 2개의 DC전원 공급
- 적층형 구조 설치 가능 설계
- 입출력 탈부착이 용이한 콘넥터 적용
- TCP/IP, 점점 통신방식 적용
- 입,출력 : AC입력, DC출력, 축전지 출력, 알람



전기적 특성

입력조건

- 입력전압 1Ø220VAC
- 입력주파수 57Hz~63Hz
- 역율 99% ≥ Typically
- 효율 ≥ Typically 94%

출력조건

- 출력전압 -53.3VDC
- 출력전류 28.1A
- 입/출력 안전화율 ≤ ± 0.5%

보호기능

- 과전류 보호
- 출력단락 보호
- 충전전류 제한
- 출력 과전압 보호

외형규격(W×D×H)

- 정류기함체(mm).....200 × 94 × 380
- 무게..... 7Kg

환경조건

사용환경

- 사용온도범위-30°C ~ +50 °C
- 사용습도범위5% ~ 90%


보관환경

- 보관온도범위-40°C ~ +75 °C
- 보관습도범위5% ~ 95%(non-condensing)

적용규격

- 전자파장애 – CISPR22 PART 15 SUBPART J의 CLASS A 규격에 준한다.

DIMENSION

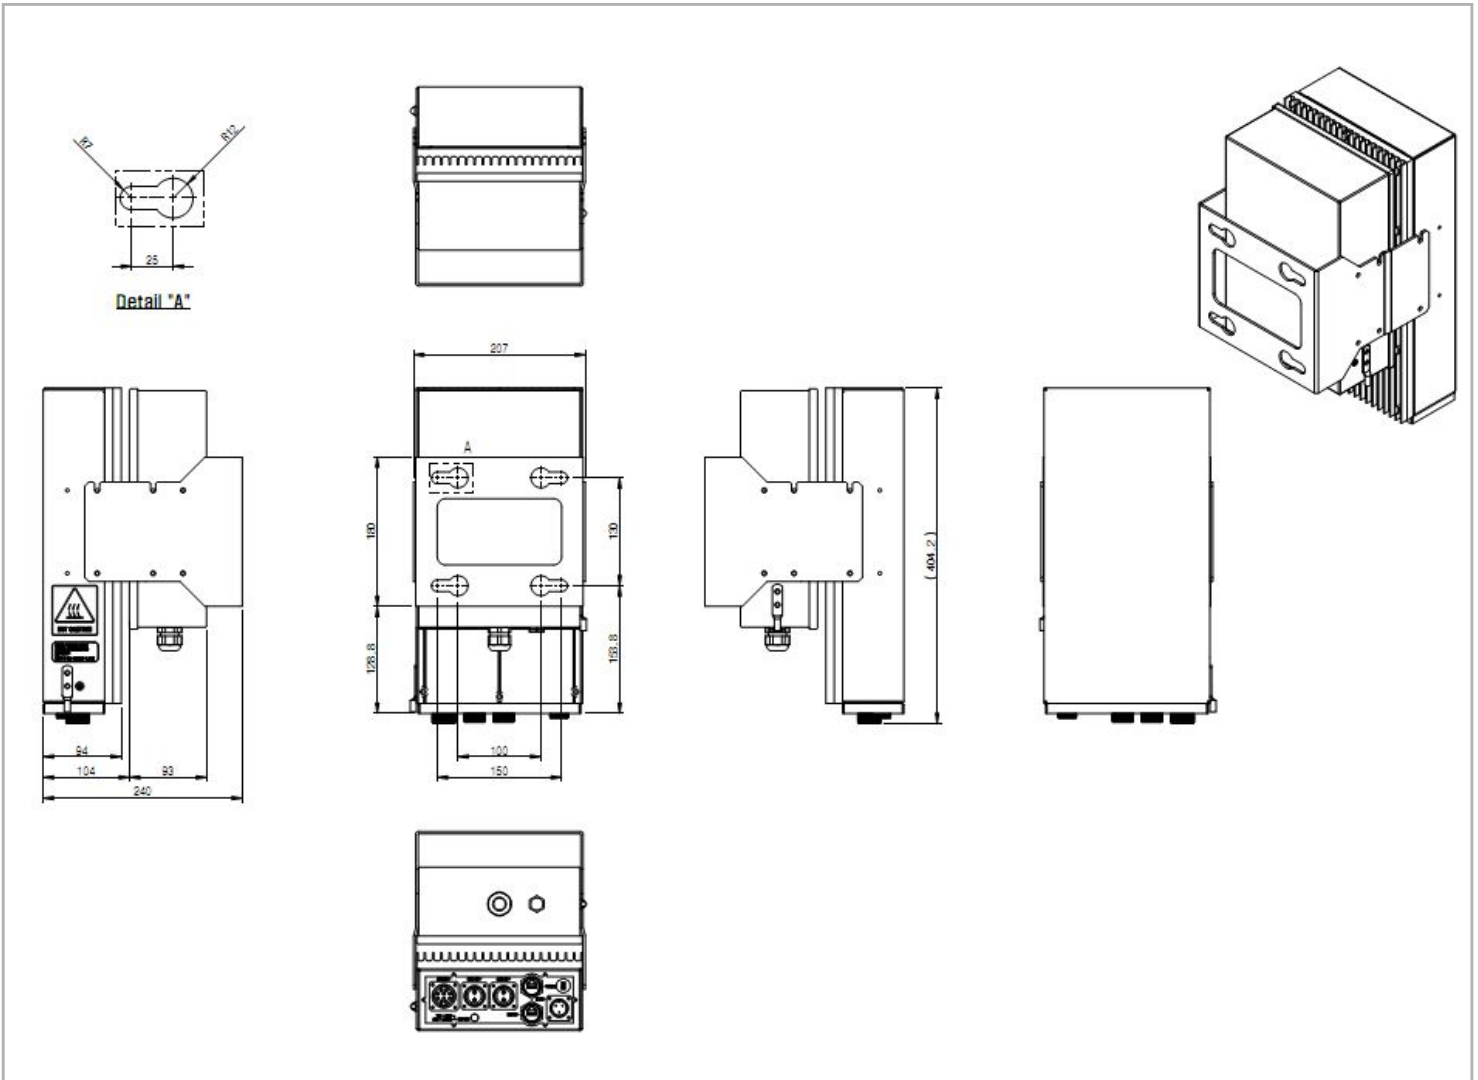

POWER SOLUTION PROVIDER

본사 및 공장 : 경기도 용인시 처인구 양지면 남평로 134-14 Tel.031-330-5500/ FAX.031-330-9040